

LADY Væg 10

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar akrylmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

Egenskaber og fordele

Nem at rulle og god dækkeevne, der giver et flot og ensartet resultat. Dækker med garanti efter 2 strøg.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på underlag som fx bygningsplader, puds, beton, tapet, glasvæv og sandspartel. Til vægge af træværk, anbefales LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballagestørrelser	1 l (base 0,9 l), 3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	Hvid, A, B, C og gul.
Toning	Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i Jotun Multicolor. Alle andre farverecepter skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	10 silkemat
Generisk type	Akrylbaseret dispersionsmaling.
Tørstof	42 ± 2 volumen%
Litervægt	1,4 (hvid base)
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug.

Påføringsmetoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for air spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkelgrader	65°- 80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 - 10 m²/l

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Berøringstør	1 time(r)
Overmalingsinterval, min.	2 time(r)
Klar til anvendelse	Ca. 3 dag (dage)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl med vand. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

Grundning

Tekstiltapet grundes med JOTUN Grunder til Tapet. Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Topstrøg

2 x LADY Væg 10. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

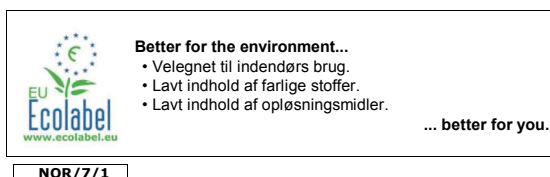

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Garanti

Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 971422

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.